


Peran STB Compact 7 (2,5 – 3 мм)

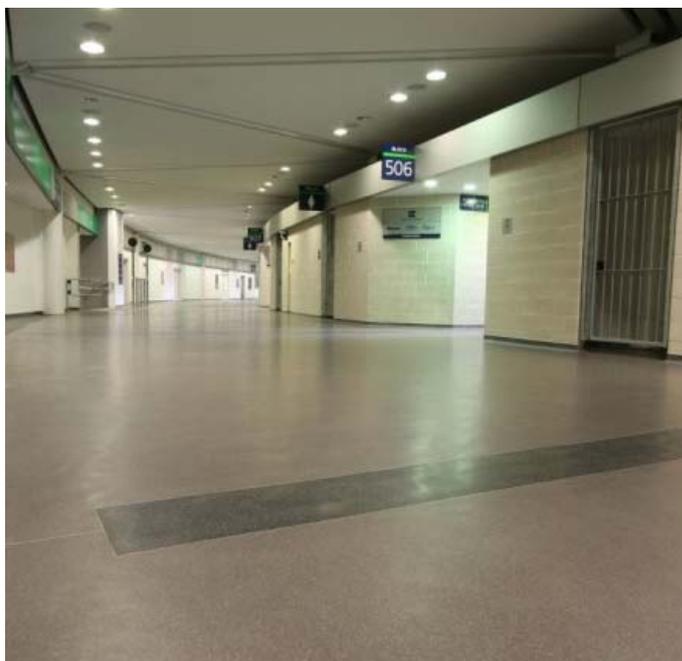

Описание

Peran STB – прочное износостойкое покрытие, выполненное из окрашенного кварцевого песка и высококачественной эпоксидной смолы. Peran STB доступен с матовым или лаковым финишным покрытием.


Использование

Идеально подходит для использования в помещениях с интенсивным пешеходным движением, таких как супермаркеты, выставочные залы, места общественного питания.

Преимущества:

- Высокое сопротивление царапинам, износу и ударам.
- Легкое в очищении и обслуживании.
- Бесшовность и гигиеничность.
- Быстрая установка.
- Высокое химическое сопротивление.

Стандартные цвета покрытия

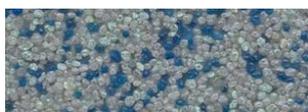

Blue 7200



Cream 7700



Yellow 7400




Green 7300



Grey 7100



Grey 7120

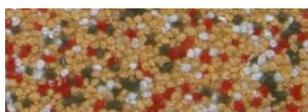

Yellow 7450




Red 7500

Готовые проекты:

Lightbody Celebration Cakes, Scotland; Border Biscuits, Scotland; Tate and Lyle, London; Apollo Milk, Malaysia; Nestle Rowntree, Northumberland.

Состав системы:

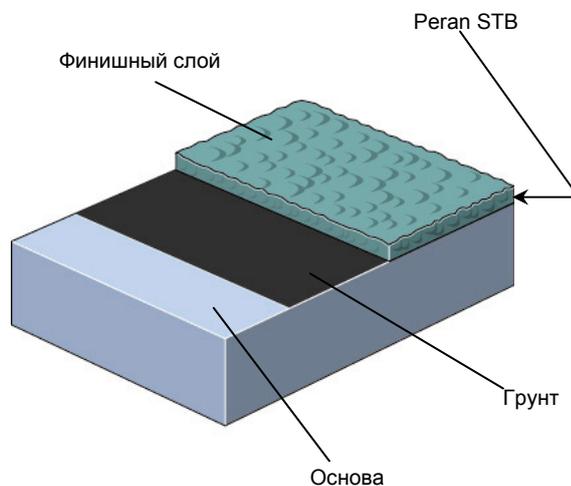

Спецификация продукта

Продукт: Peran STB

Покрытие: лаковое или матовое

Толщина: 2.5 – 3 мм

Цвет: _____

Подготовительная работа и укладка согласно инструкциям изготовителя.

Поставщик: Flowcrete UK Ltd

Телефон службы поддержки: - +44 (0) 1270 753000

Требования к основе

Бетон или стяжка должны быть минимум 25 N/мм², без пыли и других загрязнений. Влажность основы – до 75% относительной влажности по BS 8204.

Продукты, включенные в эту систему

Грунт: Peran STC (0,3 кг/м²)

Россыпь: Coloured Quartz №5 (0,5 кг/м²)

Смесь: Peran STC (1 кг/м²) + Peran STC Filler (1 кг/м²)

Финишное покрытие: Coloured Quartz (3,5 кг/м²)

Для гладкой поверхности с механической уплотнением: закрепитель – Peran STC (0,15 кг/м²)

Для матовой поверхности (дополнительный слой) - Flowseal PU Matt (0,08 кг/м²)

Подробные инструкции по применению могут быть получены по требованию.

Укладка

Укладка должна быть выполнена одобренным Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших одобренных подрядчиков, связавшись с нашим дилером или через наш вебсайт www.flowcrete.com

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов и обслуживания. Предельное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой работников Flowcrete и высококвалифицированными субподрядчиками.

Фокус на различных зонах покрытия

Flowcrete Group plc – мировой лидер в сфере промышленного и коммерческого покрытия. Системы покрытия включают в себя: систему подогрева пола, стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные покрытия, террасо без швов, покрытия паркингов, системы защиты от коррозии и многие другие. Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Техническая информация

Следующие цифры являются типичными свойствами и получены во время лабораторных испытаний при температуре 20°C и 50% относительной влажности.

Противопожарное сопротивление	Класс G
Сопротивление скольжению	Сухой >50 Влажный >30 (40 с 5 размером кварца)
Ударное сопротивление	ISO6272 1 кг вес >1,8 м 2 кг вес >1,5 м
Сопротивление абразивному трению	Класс AR2 – среднего промышленного и коммерческого использования.
Температурное сопротивление	до 50°C
Проницаемость воды	Nil – Karsten test. (непроницаемо)
Проницаемость пара	ASTM E96:90 1,36г/м ² /м/24ч
Химическое сопротивление	Хорошее сопротивление чаю, кофе, коле, фруктовым сокам, мылу и отбеливателям.
Прочность сжатия	>40 N/мм ² (BS 6319)
Прочность на изгиб	15 N/мм ² (BS 6319)
Прочность на разрыв	10 N/мм ² (BS 6319)
Сила связывания	больше, чем сила сцепления 25 N/мм ² бетона. > 1,5 МПа.

Время застывания

	10°C	20°C	30°C
Легкий трафик	36 ч	24 ч	24 ч
Полный трафик	72 ч	48 ч	48 ч
Полная химическая готовность	12 дней	7 дней	7 дней

Срок использования

При правильном обслуживании используется 10 лет.

Последующий уход

Покрытие требует регулярного очищения с использованием одинарного или двойного вращающегося скребка в соединении с мягким щелочным моющим средством.

Дальнейшая информация

Для того, чтобы обеспечить вас удобной информацией по вопросам систем покрытий вашего проекта, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами, по телефонам, указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете, для регистрации вашей заинтересованности в использовании самых долгосрочно существующих покрытий мирового рынка.